


Vrtno pohištvo Concrete Garden

Oblikovanje: Tina Rugelj

SREDINSKI ENOSED

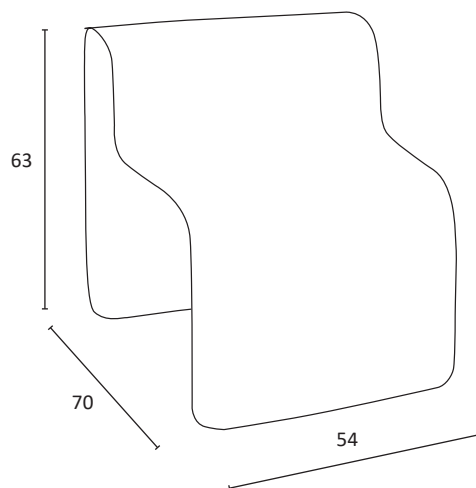

Sredinski enosed

Obliko enoseda določajo enkratne značilnosti vlaknocementa. Pri snovanju so bili upoštevani tankost materiala, minimalne okrogline, ki jih dopušča material, in trdnost materiala, ki je dosežena z rahlim ukrivljanjem. Sredinski enosed nima naslonjala za roke in je oblikovan kot vmesni člen s katerim se kompozicija lahko podaljša v trosed oziroma kompozicijo z neskončno možnostmi. Kolekcijo dopolnjujejo dodatki, kot so servirni pladenj in posoda za rože. Uporabljen je 16 mm vlaknocement.

Transport in skladiščenje

Med transportom in skladiščenjem (tudi na začasnem skladišču) morajo biti izdelki zaščiteni pred mehanskimi poškodbami, vplivom sonca, dežja in umazanije.

Pri razkladanju in premikanju moramo ravnati z izdelki pazljivo. Izdelkov ne smemo vleči, temveč jih moramo enakomerno dvigati.

Opozorilo

Neppravilno ravnanje pri transportu, manipuliranju in skladiščenju lahko povzroči na izdelkih poškodbe, za katere ne prevzemamo odgovornosti. Eternit Slovenija d.o.o. prav tako ne prevzema odgovornosti za pojav belih lis, ki lahko nastanejo zaradi nepravilnega transporta ali skladiščenja, oziroma zaradi zadrževanja vode na izdelkih. Bele lise na površini izdelkov nimajo negativnega vpliva na uporabne lastnosti materiala.

Specifikacije

Material: vlaknocement

Debelina: 16 mm

Barva: naravno siva

Leto oblikovanja: 2014

Dimenzije: 54 (Š) x 70 (G) x 63 (V) cm

Teža izdelka: 24 kg

Embalaža: 82 (Š) x 82 (G) x 82 (V) cm

Teža embaliranega izdelka: 29 kg

Izdelava: ročno izdelano v Sloveniji, Eternit Slovenija d.o.o.

Vzdrževanje

Vlaknocementni izdelki ne potrebujejo posebnega vzdrževanja.

Obremenitve, ki jih povzročata podnebje in lokalno okolje, lahko povzročijo nastanek umazanije na materialu. Material je podvržen procesu naravnega staranja. Umazanijo, usedline ali poraščenost z algami in mahovi lahko odstranimo. Najprimernejšo metodo čiščenja izberemo glede na starost materiala. V primeru pranja izdelkov z vodo in uporabo visokotlačnega čistilnika, priporočamo nastavek tlaka vode 40-80 barov.